



Projekt		Liefertermin	
Bauteil		Bestelldatum	
Plannummer	Listennummer	gezeichnet	geprüft
Bauingenieur	Bauunternehmer	Lieferadresse	



### BE-BOX® Standard zweischnittig

Einfaches Ausschalen dank Reissverschluss-Abdeckung (Kunststoff)

- Zweireihiger Anschluss / B-Typen
- Verankerungslängen gemäss SIA 262:2013
- Längen: Standard 1.25 m und 0.80 m (Zusatz a)

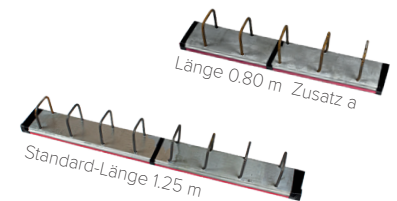


\* Annahme Betonüberdeckung 3cm

Pos	Element cm *		Stahl			Masse cm			Kasten Höhe cm	Länge cm	Anzahl Stück	Bestell-Nummer
	W1	W2	Ø mm	e cm	lü cm	b	d	h				
<b>36</b>	≥15	≥10	8	15	40	6	8.50	12	3.60	125		
<b>36a</b>	≥15	≥10	8	15	40	6	8.50	12	3.60	80		
<b>53</b>	≥18	≥12	8	15	40	9	11.50	15	3.60	125		
<b>5</b>	≥15	≥15	10	15	40	9	11.50	12	3.60	125		
<b>5a</b>	≥15	≥15	10	15	40	9	11.50	12	3.60	80		
<b>6</b>	≥18	≥15	10	15	40	9	13.50	15	3.60	125		
<b>6a</b>	≥18	≥15	10	15	40	9	11.50	15	3.60	80		
<b>54</b>	≥18	≥15	10	15	50	9	11.50	15	3.60	125		
<b>25</b>	≥18	≥18	8	20	40	12	13.50	15	3.60	125		
<b>37</b>	≥18	≥18	8	15	40	12	13.50	15	3.60	125		
<b>26</b>	≥18	≥18	10	20	50	12	13.50	15	3.60	125		
<b>26a</b>	≥18	≥18	10	20	50	12	13.50	15	3.60	80		
<b>7</b>	≥15	≥18	10	15	50	12	13.50	12	3.60	125		
<b>7a</b>	≥15	≥18	10	15	50	12	13.50	12	3.60	80		
<b>8</b>	≥18	≥18	10	15	50	12	14.00	15	3.60	125		
<b>8a</b>	≥18	≥18	10	15	50	12	14.00	15	3.60	80		
<b>9</b>	≥23	≥18	10	15	50	12	13.50	20	3.60	125		
<b>9a</b>	≥23	≥18	10	15	50	12	14.50	20	3.60	125		
<b>44</b>	≥18	≥18	10	15	60	12	13.50	15	3.60	125		
<b>45</b>	≥23	≥18	10	15	60	12	13.50	20	3.60	125		
<b>10</b>	≥28	≥18	10	15	50	12	13.50	25	3.60	125		
<b>10a</b>	≥28	≥18	10	15	50	12	13.50	25	3.60	80		
<b>56</b>	≥18	≥18	12	15	60	12	13.50	15	3.60	125		
<b>57</b>	≥23	≥18	12	15	60	12	13.50	20	3.60	125		
<b>11</b>	≥18	≥18	12	15	50	12	14.00	15	3.60	125		
<b>11a</b>	≥18	≥18	12	15	50	12	14.00	15	3.60	80		

Version 02/22


Projekt		Liefertermin	
Bauteil		Bestelldatum	
Plannummer	Listennummer	gezeichnet	geprüft
Bauingenieur	Bauunternehmer	Lieferadresse	



### BE-BOX® Standard zweischnittig

Einfaches Ausschalen dank Reissverschluss-Abdeckung (Kunststoff)

- Zweireihiger Anschluss / B-Typen
- Verankerungslängen gemäss SIA 262:2013
- Längen: Standard 1.25 m und 0.80 m (Zusatz a)

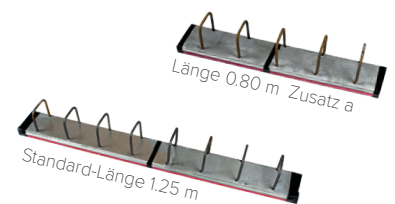


\* Annahme Betonüberdeckung 3cm

Pos	Element cm *		Stahl			Masse cm			Kasten Höhe cm	Länge cm	Anzahl Stück	Bestell-Nummer
	W1	W2	Ø mm	e cm	lü cm	b	d	h				
<b>30</b>	≥23	≥18	12	15	50	12	14.00	20	3.60	125		
<b>31</b>	≥28	≥18	12	15	50	12	13.50	25	3.60	125		
<b>12</b>	≥18	≥20	10	15	50	14	16.00	15	3.60	125		
<b>12a</b>	≥18	≥20	10	15	50	14	16.00	15	3.60	80		
<b>73</b>	≥23	≥20	10	15	50	14	15.50	20	3.60	125		
<b>74</b>	≥28	≥20	10	15	50	14	15.50	25	3.60	125		
<b>13</b>	≥18	≥20	12	15	60	14	16.00	15	3.60	125		
<b>13a</b>	≥18	≥20	12	15	60	14	16.00	15	3.60	80		
<b>46</b>	≥23	≥20	12	15	60	14	15.50	20	3.60	125		
<b>47</b>	≥28	≥20	12	15	60	14	15.50	25	3.60	125		
<b>83</b>	≥23	≥20	14	15	50	14	15.50	20	3.60	125		
<b>83a</b>	≥23	≥20	14	15	50	14	15.50	20	3.60	80		
<b>27</b>	≥18	≥23	8	20	40	17	18.50	15	3.60	125		
<b>28</b>	≥18	≥23	10	20	50	17	18.50	15	3.60	125		
<b>28a</b>	≥18	≥23	10	20	50	17	18.50	15	3.60	80		
<b>14</b>	≥18	≥23	10	15	50	17	18.00	15	3.60	125		
<b>14a</b>	≥18	≥23	10	15	50	17	18.00	15	3.60	80		
<b>48</b>	≥18	≥23	10	15	60	17	18.50	15	3.60	125		
<b>32</b>	≥23	≥23	10	15	50	17	18.50	20	3.60	125		
<b>49</b>	≥23	≥23	10	15	60	17	18.50	20	3.60	125		
<b>33</b>	≥28	≥23	10	15	50	17	18.50	25	3.60	125		
<b>33a</b>	≥28	≥23	10	15	50	17	18.50	25	3.60	125		
<b>15</b>	≥18	≥23	12	15	60	17	18.00	15	3.60	125		
<b>15a</b>	≥18	≥23	12	15	60	17	18.00	15	3.60	80		
<b>50</b>	≥18	≥23	12	15	60	17	18.50	15	3.60	125		

Version 02/22


Projekt		Liefertermin	
Bauteil		Bestelldatum	
Plannummer	Listennummer	gezeichnet	geprüft
Bauingenieur	Bauunternehmer	Lieferadresse	



### BE-BOX® Standard zweischnittig

Einfaches Ausschalen dank Reissverschluss-Abdeckung (Kunststoff)

- Zweireihiger Anschluss / B-Typen
- Verankerungslängen gemäss SIA 262:2013
- Längen: Standard 1.25 m und 0.80 m (Zusatz a)

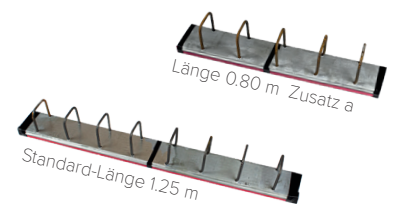

\* Annahme Betonüberdeckung 3cm

Pos	Element cm *		Stahl			Masse cm			Kasten Höhe cm	Länge cm	Anzahl Stück	Bestell-Nummer
	W1	W2	Ø mm	e cm	lü cm	b	d	h				
16	≥23	≥23	12	15	60	17	18.00	20	3.60	125		
16a	≥23	≥23	12	15	60	17	18.50	20	3.60	80		
17	≥28	≥23	12	15	60	17	18.50	25	3.60	125		
85	≥23	≥23	14	15	60	17	18.50	20	3.60	125		
18	≥18	≥25	10	15	50	18	20.50	15	3.60	125		
18a	≥18	≥25	10	15	50	18	20.50	15	3.60	80		
55	≥28	≥25	10	15	50	18	20.50	25	3.60	125		
19	≥18	≥25	12	15	60	18	20.50	15	3.60	125		
19a	≥18	≥25	12	15	60	18	20.50	15	3.60	80		
51	≥18	≥26	10	20	50	20	22.50	15	3.60	125		
51a	≥18	≥26	10	20	50	20	22.50	15	3.60	80		
20	≥18	≥26	10	15	50	20	22.00	15	3.60	125		
20a	≥18	≥26	10	15	50	20	22.00	15	3.60	80		
34	≥23	≥26	10	15	50	20	22.50	20	3.60	125		
35	≥28	≥26	10	15	50	20	22.50	25	3.60	125		
21	≥18	≥26	12	15	60	20	22.00	15	3.60	125		
21a	≥18	≥26	12	15	60	20	22.00	15	3.60	80		
52	≥18	≥26	12	15	60	20	22.50	15	3.60	125		
22	≥23	≥26	12	15	60	20	22.00	20	3.60	125		
23	≥28	≥26	12	15	60	20	22.50	25	3.60	125		
23a	≥28	≥26	12	15	60	20	22.50	25	3.60	80		
87	≥23	≥26	14	15	62	20	22.50	20	3.60	125		
87a	≥23	≥26	14	15	62	20	22.50	20	3.60	80		
88	≥23	≥26	14	15	62	20	22.50	25	3.60	125		